



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» марта 2025 года

№ 20

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Пугачевского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.12.2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Пугачевского сельского поселения, администрация Пугачевского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

постановляет :

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения Пугачевского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования.

Глава Пугачевского сельского поселения

А.Н.Ламсков

УТВЕРЖДАЮ:
Администрация
Пугачевского сельского
поселения
Глава _____ Ламсков А.Н.
М.П.

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2035 ГГ.**

2025г
Содержание.

ВВЕДЕНИЕ	7
ПАСПОРТ СХЕМЫ	9
1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ	12
1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	12
1.1.1 Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны.	12
1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.	12
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	13
1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.	13
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.	15
1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.	16
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.	16
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	16
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.	18
1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	18
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке	18
1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.	19
1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.	19
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	20
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.	21
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.	22
1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.	22
1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.	23

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.	23
1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.	23
1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учётом перспективного потребления.	23
1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при е. транспортировке.	24
1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.	24
1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.	25
1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	26
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	26
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	26
1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.	26
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	27
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.	28
1.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	28
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.	29
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.	29
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.	29
1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.	29
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	30
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.	30
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.	31
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	33

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	35
1.7.1 Показатели качества питьевой воды.	35
1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.	35
1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.	35
1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.	36
1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.	36
1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	37
1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.	37
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.	38
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.	38
2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.	38
2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.	38
2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.	38
2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	38
2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.	39
2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения.	39
2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	39
2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.	39
2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.	39
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.	40
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.	40
2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.	40
2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.	40

2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.	40
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.	40
2.3 Прогноз объема сточных вод.	41
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	41
2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.	41
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.	42
2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	42
2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	42
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.	42
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	42
2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.	43
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	43
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	43
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	44
2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	44
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	44
2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	46
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	46
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	46
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	47
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы	48

водоотведения.	
2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	48
2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	49
2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.	49
2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.	49
2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.	50
2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод.	50
2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	51
2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы	51
Приложение №1	

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 по 2035 гг. Пугачевского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации Пугачевского сельского поселения;

- генерального плана Пугачевского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Пугачевском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

– в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, областного, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной

инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Пугачевского сельского поселения на 2025 – 2035 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации Пугачевского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области.

Местонахождение проекта Россия, Волгоградская область, Котельниковский район, Пугачевское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025г. до 2035 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- строительство очистных сооружений;
- реконструкция существующих сетей водопровода;
- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – с 2025 по 2029 годы:

- проект водоснабжения сельского поселения;
- строительство новых водоводов для обеспечения водой населения;
- реконструкция существующих сетей водоснабжения;

Второй этап строительства - с 2030 по 2035 годы:

- строительство новых водозаборов;

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;
- строительство новых разводящих сетей водопровода;
- строительство очистных сооружений канализации;
- строительство ливневых и дренажных систем.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 46388,0 тыс. руб., в том числе:

29538,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

16850,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.
5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Пугачевского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Пугачевское сельское поселение находится в Котельниковском районе Волгоградской области. На его территории проживает 708 человек.

Административным центром сельского поселения является ст. Пугачевская с населением 583 чел. В границах поселения также расположен пос. Приморский с населением 125 чел. В настоящее время централизованная система водоснабжения есть во всем сельском поселении.

Водоснабжение населенных пунктов Пугачевского сельского поселения осуществляется от Цимлянского водохранилища с водозабором в каждом населенном пункте. Вода населению подается техническая. В ст.Пугачевской расположен павильон по подаче питьевой воды.

Основными водопотребителями являются жители населенных пунктов и бюджетные организации.. На данный момент в Пугачевском сельском поселении зарегистрировано 282 абонента потребления воды.

Гарантирующей организацией является МУП «Станичный», в связи с этим на территории сельского поселения сформировалась одна технологическая зона.

Сети водоснабжения находятся в пользовании МУП «Станичный».

1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время все 2 населенных пункта Пугачевского сельского поселения: ст. Пугачевское и пос. Приморский имеют централизованную систему водоснабжения. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. Пугачевского сельское поселение входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, которая эксплуатируется МУП «Станичный». Сети водоснабжения переданы в пользовании МУП «Станичный».

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время все Пугачевское сельское поселение имеет централизованную систему водоснабжения. Основными водопотребителями являются жители населенных пунктов и бюджетные организации.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником водоснабжения является Цимлянское водохранилище, с насосными станциями размещенные в каждом населенном пункте. Источник водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии.

Для предохранения источника водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны источника водоснабжения I пояса в створе водозабора составляет:

- не менее 200м вверх по течению;

- не менее 100 м вниз по течению;

не менее 100 м по прилегающему берегу от линии уреза воды;

- не менее 100 м по акватории.

Зоны санитарной охраны II и III пояса определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

На территории Пугачевского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.

Водоподготовка и водоочистка во всех населенных пунктах сельского поселения отсутствуют, потребителям подается техническая вода.

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

На территории сельского поселения насосные станции находятся в двух населенных пунктах: в ст. Пугачевская и пос. Приморский. Основные характеристики насосов приведены в таблице 1:

Таблица 1.

Насосные станции, насосы				
Насосная станция	Насос(тип, модель)	Кол-во, шт.	Производительность, м3/час	Режим работы, ч.
Ст.Пугачевская	К 100-65-200а	1	100,0	10
Пос.Приморский	К 100-65-200	1	100,0	10

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Система водоснабжения состоит из магистрального водовода, водозаборных сооружений, водонапорных башен, уличной водоразводящей сети общей протяженностью 8 км.

На территории сельского поселения имеются водонапорные башни которые отключены:

- в ст. Пугачевская – V =40,0 м3 – 1шт.;

- в пос. Приморский – V =12,6 м3 – 1шт.

За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей сильно износились и требуют ремонта или замены.

Таблица 3.

Населенный пункт	Протяженность водопровода, м	Материал труб	Износ, %
Ст.Пугачевская	6500,0	ЛПП	100
Пос.Приморский	1500,0	ПП	70
ИТОГО:	8000,0		

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

В Пугачевском сельском поселении можно выделить следующие технические и технологические проблемы:

- Износ отдельных участков водопроводной сети и регуляторов давления. Так на сегодняшний день в Пугачевском сельском поселении необходимо осуществить капитальный ремонт отдельных участков водопроводных сетей с заменой регуляторов давления с обустройством водопроводных колодцев во всех населенных пунктах.

- Не соответствие воды, поставляемой в ст. Пугачевская и пос. Приморский требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Абоненты приборами учета не оснащены.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Пугачевского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория Пугачевского сельского поселения не относится к территориям вечномёрзлых грунтов, в связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является Пугачевское сельское поселение. Сети водоснабжения Пугачевского сельского поселения эксплуатируются МУП «Станичный».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Существующую систему водоснабжения в Пугачевском сельском поселении нельзя характеризовать как источник перспективного водоснабжения, несмотря на то, что в настоящее время задействовано менее половины расчетной мощности сооружений.

Развитие систем водоснабжения на период до 2035 года, учитывая мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения, предполагает:

- Ремонт отдельных участков водопроводных сетей с заменой регуляторов давления с обустройством водопроводных колодцев во всех населённых пунктах сельского поселения. Данные мероприятия увеличат надёжность и бесперебойность водоснабжения населения, повысит качество отпускаемой воды. Так же данные мероприятия позволят снизить потери в сетях, и уменьшат затраты на обслуживание сетей что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения.


- На конец расчётного периода необходимо установить приборы учёта у всех потребителей и в местах забора воды, что в свою очередь позволит точно оценивать эффективность систем водоснабжения (объём реализации, потери).

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключения 100% населения Пугачевского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчётный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

№ п/п	Населенные пункты	Количество проживающего населения на 2025г.	Планируемое количество населения на 2035
1	Ст.Пугачевская	583	700
2	Пос.Приморский	125	150
	Итого:	708	850

Диаграмма №1 Соотношение населённых пунктов по численности населения на расчётный срок.

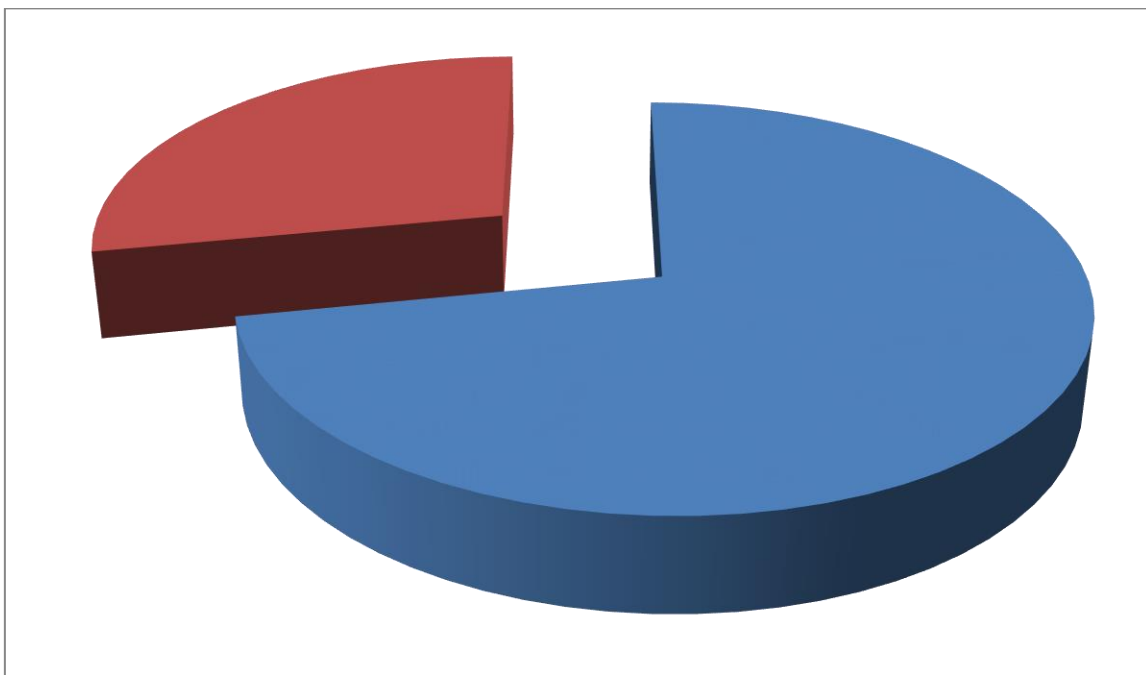

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит: на конец 2035 года составит 306,3 м³/сут.

Источниками водоснабжения является Цимлянское водохранилище.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ого охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды природных водных объектов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно необходимо устанавливать счетчики учета расхода воды.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей будет достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;
- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблица 5.

Показатели	За 2024
Поднято воды, м3/год	учета нет
Вода, использованная потребителем м3/год	учета нет
Потери воды, м./год	учета нет

Централизованное горячее водоснабжение на территории Пугачевского сельского поселения отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Пугачевское сельское поселение входит в технологическую зону с

централизованным водоснабжением, сети которой эксплуатируются МУП

«Станичный». Сети водоснабжения находятся в собственности Пугачевского сельского поселения.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

водоснабжения не представляется возможным, из-за того, что учет воды не ведется.

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Таблица 7.

№ п/п	Группы абонентов	Норма потребления м3/сут на чел.	Современное состояние – 2024год	
			Потребителей	м3/сут
1	Жилая застройка с дворовыми колонками	0,06	583	34,98
2	Жилая застройка со всеми удобствами	0,15	55	8,25
	ИТОГО:		638	43,23

3	Пожарная часть			
4	школа	0,012	85	1,02
5	Детский сад	0,075	43	3,225
6	Фельдшерско-акушерские пункты	0,07	2	0,14
7	Администрация	0,012	10	0,12
	ИТОГО:			4,5
8	КРС	0,048	206	9,88
9	свиньи	0,026	41	1,06
10	Овцы и козы	0,004	1011	4,04
11	птица	0,001	957	0,95
12	лошади	0,064	1	0,064
	ИТОГО:			15,99
	Суммарное потребление, м3/сут:			63,72

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/чел. в сутки;
- жилая застройка с водопроводом, без канализации – 100 л/чел. в сутки;
- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 100 л/чел. в сутки;

- жилая застройка со всеми удобствами – 150 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 12 л на одного работника;
- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
- предприятия медицинского обслуживания населения - 12 л на одного работника;
- дошкольные образовательные учреждения - 75 л на одного ребенка;
- общеобразовательные учреждения – 18 л на одного учащегося;
- объекты спортивного назначения – 8 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года отсутствуют.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в Пугачевском сельском поселении зарегистрировано 282 абонентов потребления воды, приборы учета отсутствуют. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Таблица 9.

Населенный пункт	Установленная мощность источников водоснабжения м3/сутки	Фактическое потребление (среднесуточное) м3/сутки	Резерв/Дефицит м3/сутки
Пугачевское сельское поселение	2000,0	63,72	+1936,3

Существующую систему водоснабжения в Пугачевском сельском поселении нельзя характеризовать как источник перспективного водоснабжения, несмотря на то, что в настоящее время задействовано менее половины расчетной мощности сооружений.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 10.

	2035			
	Установленная мощность источников водоснабжения м./сут	Планируемое потребление (среднесуточное) м./сут	Планируемое потребление (максимальное суточное) м./сут	Резерв/ дефицит м./сут
Горячей	-	-	-	-
Питьевой	-	-	-	-
Техническая	2000,0	306,3	400,0	Резерв +1600

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то баланс представленный в таблице 10 останется без изменения.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Пугачевском сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения нецелесообразно, и экономически не выгодно.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 11.

Таблица 11.

	Потребление воды.					
	Фактическое			Ожидаемое		
	Годовое тыс.м.	Суточное тыс.м./сут	Макс. суточное тыс. м./сут	Годовое тыс.м.	Суточное тыс.м./сут	Макс. суточное тыс. м./сут
Горячая	-	-	-	-	-	-
Питьевая	-	-	-	-	-	-

Техническая	учета нет	учета нет	учета нет	117,8	0,3	0,4
-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-----	-----

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Пугачевского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением в ст. Пугачевская и пос. Приморский. Все водопроводные сети эксплуатирует МУП «Станичный».

1.3.11 Прогноз распределения максимальных расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с уч.том перспективного потребления.

Максимальные расходы воды на водоснабжение в 2035 г.

Таблица 12

№ п/п	Застройка	Ед.изм.	Кол-во	Максимальная норма водопотребления в м3/сут	Максимальный суточный расход воды в м3/сут
1	Жилая застройка с водопроводом и канализацией	Чел.	850	0,25	212,5
2	Бюджетные организации	Чел.			5,76
3	Прочие организации	Чел.			0
4	Подсобное хозяйство	Гол.			10,5
5	Неучтенные расходы	%	15		40,0
	Итого:				268,76

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при е. транспортировке.

В таблице 13 представлены потери воды существующие и планируемые на расчётный период до 2035г.

Таблица 13.

Фактические потери	2025		2035	
	Годов.	Суточн.	Годов.	Суточн.

	Тыс.м.	Тыс.м./сут	Тыс.м.	Тыс.м./сут
Горячая вода	-	-	-	-
Питьевая вода	-	-	2,236	0,006
Техническая вода	Учета нет	Учета нет	-	-

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Таблица 14 Перспективный баланс водоснабжения сельского поселения (м3./сут)

№ п/п	Группы абонентов	Норма потребления м3/сут на чел.	Прогноз на 2035 год	
			Потребителей	М3/сут.
1	Жилая застройка с водопроводом и канализацией	0,25	850	212,5
	ИТОГО:		850	212,5
2	Бюджетные организации			
	Детские дошкольные учреждения	0,075	55	4,13
	Общеобразовательные школы	0,012	110	1,32
	Фельдшерско-акушерские пункты	0,07	2	0,14
	Администрация	0,012	14	0,168
	ИТОГО			5,76
3	Прочие организации			0
4	Подсобное хозяйство			
	КРС	0,048	104	4,99
	Свиньи	0,026	62	1,6

	Овцы и козы	0,004	299	1,2
	Птица	0,001	2574	2,57
	Лошади	0,064	2	0,13
	ИТОГО:			10,5
5	Неучтенные расходы	%	15	40,0
	Суммарное потребление, м3/сут:			268,76

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 15.

Показатели	2035			Треб.мощность	
	Подача м3/год	Реализация м3/год	Потери м3/год	Водозабор, м3/год	Очистные, м3/год
Горячая					
Питьевая	114035,49	111799,5	2235,99	115000,0	115000,0
Техническая					

Согласно таблице 15 требуемая мощность водозабора и очистных сооружений должна быть не менее 150,0 тыс. м. в год и соответственно не менее 306,3 м./сут.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МУП «Станичный».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

- 2025-2030гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;
- 2030-2035гг - строительство очистных сооружений.
- 2030-2035 гг. –строительство нового водозабора.
- 2025-2035г. –строительство новых разводящих сетей водопровода в

соответствии с мероприятиями генплана по расширению территорий населенных пунктов сельского поселения.

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий.

А. Проект водоснабжения населенных пунктов Пугачевского сельского поселения необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Пугачевском сельском поселении;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения

- для обеспечения надежного централизованного водоснабжения для всех потребителей муниципального образования;

Б. Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа отдельных участков существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- увеличения надёжности систем водоснабжения.

- для снижения повторного загрязнения питьевой воды в системе центрального водоснабжения.

В. Строительство станции очистки воды необходимо:

- для улучшения качества поставляемого потребителям воды, в соответствии со всеми санитарными нормами и правилами.

- для снижения риска распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Г. Строительство нового водозабора необходимо, для:

- подачи потребителям нужного количества воды;

Д. Строительство новых разводящих сетей водопровода необходимо для:

- обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в соответствии с мероприятиями генплана по расширению территорий населенных пунктов сельского поселения.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в Пугачевском сельском поселении осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

Рекомендуется провести следующие мероприятия:

1. Строительство очистных сооружений в сельском поселении, для улучшения качества поставляемой потребителям воды;

2. Строительство новых разводящих сетей водопровода, обеспечивающих подключение всех потребителей, учитывая мероприятия генплана по пространственной реорганизации Пугачевского сельского поселения;

3. Замена изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра на новые во всех населенных пунктах для обеспечения бесперебойным водоснабжением всех потребителей;

4. Создание системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП «Станичный»

1.4.5 Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Пугачевском сельском поселении зарегистрировано 282

абонентов потребления воды. Приборы учета отсутствуют. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 110-150 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

Схема водоснабжения Пугачевского сельского поселения представлена в приложении №1.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

На территории Пугачевского сельского поселения в расчетный срок строительство водонапорных башен не планируется. Необходимо строительство нового водозабора. Более точное местоположение водозабора должно быть уточнено на следующем этапе проектирования.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируется обеспечение 100% потребителей Пугачевского сельского поселения внутренним водопроводом. Границы планируемых зон размещения

объектов обозначены в графической части (Приложение №1).

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Пугачевского сельского поселения представлена в Приложении №1.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают

промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее

рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие

агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества -жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Na^+ и ClO^- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылках или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных

натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для

строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего

формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

29538,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

800,0 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения;

12638,0 тыс. руб. – реконструкция и капитальный ремонт существующих систем водоснабжения;

9200,0 тыс. руб. – строительство очистных сооружений;

3500,0 тыс. руб. – строительство водозабора;

3400,0 тыс. руб. – строительство новых сетей.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Водоснабжение населенных пунктов Пугачевского сельского поселения осуществляется с Цимлянского водохранилища, с водозабором размещенных в каждом населенном пункте.

Подаваемая потребителям вода не соответствует качеству питьевой воды. Необходимо начать строительство очистных сооружений и систем доочистки воды, которые обеспечат население водой питьевого качества, соответствующей всем требованиям и стандартам.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Водопроводные сети имеют большой % износа. Поэтому необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же для снижения потерь.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:

- усовершенствовать диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;
- усовершенствовать аварийную службу, для круглосуточного выезда на объекты, для устранения аварий в водопроводных сетях;
- осуществлять по мере необходимости подключение новых абонентов;
- обеспечивать качественный учет для своевременного расчета абонентов.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации некоторые участки водопроводных сетей Пугачевского сельского поселения сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены.

На данный момент в Пугачевском сельском поселении зарегистрировано 282 абонентов потребления воды. Приборы учета отсутствуют.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

800,0 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим для:

- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
- улучшения работы систем водоснабжения.
- внедрения систем учёта.
- обеспечение надёжной бесперебойной работы, с обеспечением всех показателей качества согласно норм (качество воды, напор и т.д.)
- повышение экономической эффективности от реализации воды.
- уменьшение нерационального использования воды;

12638,0 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях.

3400,0 тыс. руб. – строительство новых водопроводных сетей, для обеспечения всего населения питьевой водой;

3500,0 тыс. руб. – строительство нового водозабора необходимо:

- для подачи потребителям воды нужного объема.

9200,0 тыс. руб. – строительство очистных сооружений необходимо, для подачи потребителям воды соответствующую требованиям СанПин.

**1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.**

Иные показатели отсутствуют.

**1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоснабжения.**

В Пугачевском сельском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пугачевского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В Пугачевском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Сточные воды вывозятся автотранспортом в пруды испарители.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Технологические зоны водоотведения в Пугачевском сельском поселении отсутствуют. Во всех населенных пунктах отсутствуют системы централизованного водоотведения.

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Очистные сооружения в Пугачевском сельском поселении отсутствуют, в связи с этим утилизация осадков не производится.

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся специальным автотранспортом на пруды испарители.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

2.1.8 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория Пугачевского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие очистки сточных вод;
- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В Пугачевском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В Пугачевском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в ст. Пугачевская и пос. Приморский, на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в каждом населенном пункте. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения при обеспечении его в полном объеме системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,3 тыс.м³/сутки.

2.3 Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе сельского поселения при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,3 тыс.м³/сутки и соответственно 109,5 тыс. м³/год.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод на основании СНиП 2.0403-85 составят к концу расчетного срока 0,3 тыс.м³/сутки и соответственно 109,5 тыс. м³/год.

2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза

объёма поступления сточных вод в систему водоотведения. Для населенных пунктов Пугачевского сельского поселения на расчетный срок, учитывая их дальнейшее развитие, рекомендуется строительство локальных очистных сооружений типа «ТОПАС».

2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует.

2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Пугачевском сельском поселении отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Предусматривается на расчетный срок обеспечение 100% населения Пугачевского сельского поселения системами водоотведения.

Основные решения по обеспечению объектов Пугачевского сельского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в ст.Пугачевская и пос.Приморский на расчетный срок нерационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях

местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в каждом населенном пункте. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

1. 2030-2035 г.г. строительство сетей водоотведения в Пугачевском сельском поселении для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.
2. 2030-2035г.г. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.
3. 2030-2035г.г. - строительство ливневой канализации и дренажных систем, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Строительство сетей водоотведения необходимо для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду и организации отведения канализационных стоков к очистным сооружениям

2. Строительство очистных сооружений требуется для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышения уровня обслуживания населения.

3. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

На данный момент строительство канализации не осуществляется.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Пугачевском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в сельском поселении аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований. К 2035 году планируется 100% обеспечение населения локальной канализацией.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ диаметром 110-150 мм.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается

охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СНИП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНИП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНИП 3.05.04-85* «Наружные

сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Пугачевского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует. Границы планируемых зон размещения установит проект водоотведения Пугачевского сельского поселения.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в ст. Пугачевская и пос. Приморский на расчетный срок нерационально. На данной территории рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Планируется строительство очистных сооружений биологической очистки воды в каждом населенном пункте. Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы, балки и пониженные места.

Основные решения по обеспечению объектов Пугачевского сельского поселения системами водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. Очищенные до 96%, как условно чистые воды возможно направить по естественному уклону рельефа.

Необходимо приступить к строительству канализационных коллекторов и разводящих сетей с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в Пугачевском сельском поселении.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Пугачевском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды вывозятся специальным автотранспортом на пруды испарители.

Необходимо строительство локальной системы водоотведения с очистными сооружениями типа «ТОПАС» общей мощностью до 350 м³ в сутки. Очищенные до 96% стоки, как условно чистые воды возможно направлять по естественному уклону рельефа.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 96%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

высокая степень очистки сточных вод - 96%;

безопасность для окружающей среды;

отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

компактность;

возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в

природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Все системы очистки должны включать комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды от инвазионного материала – дегельминтизация.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения необходимы капитальные вложения, для:

- улучшения экологической ситуации в Пугачевском сельском поселении;
- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;
- обеспечение надежности систем водоотведения;
- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Для надежного и бесперебойного водоотведения требуется строительство систем канализации в Пугачевском сельском поселении с очисткой стоков на блочно-модульных очистных сооружениях с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки будут перерабатываться в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета сельского поселения канализование всех населенных пунктов планируется производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки

дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует, в связи с этим в расчетный срок необходимо обеспечить подключение 100% населения Пугачевского сельского поселения к системам водоотведения. Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;
- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;
- качественный учет для своевременного расчета абонента.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в Пугачевском сельском поселении отсутствует. Сточные воды вывозятся специальным автотранспортом на пруды испарители.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Системы сбора и очистки сточных вод должны гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

Очищенные до 96% стоки, как условно чистые воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы .

16850,0 тыс. руб. – строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

1000,0 тыс. руб. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

10450,0 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

5400,0 тыс. руб. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

Приложение: Графическая часть.



Ст. Пугачевская


- Условные обозначения
- Водопровод существующий
 - Водопровод планируемый
 - Водозабор
 - Водонапорная башня

1:500

1:500

1:500

пос. Приморский

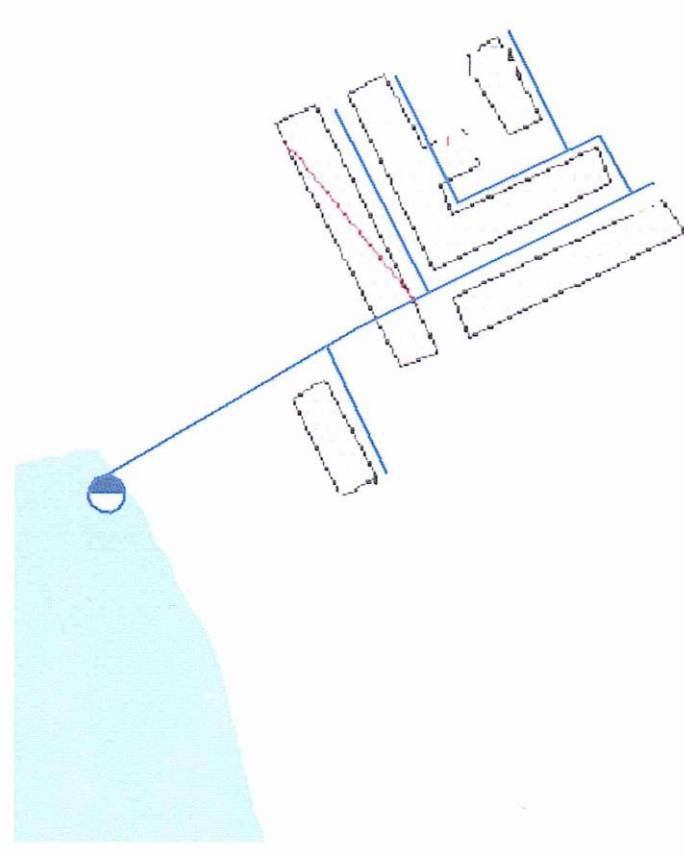

Условные обозначения

Водопровод

Водозабор

